




Водоприемник HL62.1, отопляем, DN 110

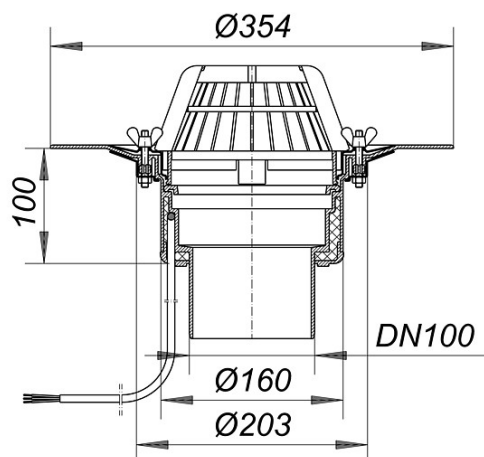

според DIN EN 1253M
с неръждаем-притискащ пръстен за полимерни покривни хидроизолации

- Топлоизолирано тяло
- отводна тръба вертикална
- Листоуловител

Изпълнение:

Материал: полипропилен, UV-стабилизиран
Директно свързване към 230 V, Отоплителен кабел изпълнен според VDE 0721, Част 1/3.78
- консумирана ел. мощност за 1 водоприемник: 15 Watt
- оразмерителна стойност за електро-предпазител за 1 водоприемник: 0,06 Amp.
- препоръчан електропредпазител за покривната сеистема: 16 Amp.

Отводнителен дебит според DIN EN 1253

Диаметър	според DIN EN 1253 l/s (воден стълб)	Измерен дебит в l/s при воден стълб 5 - 75 mm							
		5 mm	15 mm	25 mm	35 mm	45 mm	55 mm	65 mm	75 mm
DN110 вертикално	4,5 [35 mm]	1,00	4,10	7,30	10,70	14,50	18,30	23,20	29,40