


Dachgully 62 Schraubflansch



Dachgully 62 HuLBit

Aussparungsmaß: 255 x 380 mm
Kernbohrungsmaß: Ø 255 mm

HL62 Dachgully
nach DIN EN 1253
Ablaufgehäuse wärmeisoliert,
Ablaufstutzen senkrecht, Laubfangkorb, Material:
Polypropylen, UV-stabilisiert

HL62 Dachgully, Schraubflansch
mit Edelstahl-Flanschring zur Befestigung von
polymeren Dachdichtungsbahnen

HL62H Dachgully mit werkseitig aufgeschweißter
Bitumenschweißbahn-Manschette, Ø 500 mm, 4,7
mm stark, mit Edelstahl-Flanschring zur zusätzlichen
Sicherheit

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253 - Schraubflansch/HuLBit

Nennweite/Stauhöhe	5 mm	15 mm	25 mm	35 mm	45 mm	55 mm	65 mm	75 mm
DN 75	0,90	3,50	6,80	9,90	13,20	15,00	15,10	15,20
DN 110	1,00	4,10	7,30	10,70	14,50	18,30	23,20	29,40
DN 125	1,00	4,10	6,90	10,20	14,00	17,70	22,40	27,70
DN 160	1,00	4,20	7,10	10,30	14,10	18,00	22,60	28,40

Artikel	Nennweite	Art. Nr.	VPE
F Dachgully 62 Schraubflansch	DN 75	HL62/7	1
Dachgully 62 Schraubflansch	DN 110	HL62/1	1
Dachgully 62 Schraubflansch	DN 125	HL62/2	1
Dachgully 62 Schraubflansch	DN 160	HL62/5	1
F Dachgully 62 H, Schraubflansch, beheizt	DN 75	HL62.1/7	1
Dachgully 62 H, Schraubflansch, beheizt	DN 110	HL62.1/1	1
Dachgully 62 H, Schraubflansch, beheizt	DN 125	HL62.1/2	1
Dachgully 62 H, Schraubflansch, beheizt	DN 160	HL62.1/5	1
F Dachgully 62 HuLBit	DN 75	HL62H/7	1
F Dachgully 62 HuLBit	DN 110	HL62H/1	1
F Dachgully 62 HuLBit	DN 125	HL62H/2	1
Dachgully 62 HuLBit	DN 160	HL62H/5	1
F Dachgully 62 H HuLBit, beheizt	DN 75	HL62.1H/7	1
F Dachgully 62 H HuLBit, beheizt	DN 110	HL62.1H/1	1
F Dachgully 62 H HuLBit, beheizt	DN 125	HL62.1H/2	1
Dachgully 62 H HuLBit, beheizt	DN 160	HL62.1H/5	1

F Brandschutz

H = Dachgully beheizbar

Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüft

Leistungsaufnahme

pro Dachgully: 15 Watt

Rechnungswert für Absicherung

pro Dachgully: 0,06 Amp.

Empfohlene Absicherung

pro Dachanlage: 16 Amp.

HL62P

mit extra breitem Flansch zum Anschluss
von PVC-Dachbahnen

Material: PVC

HL roof drain type 62 PVC one-piece
drain, moulded in PVC,
PVC membranes can be welded to the flange
material: PVC

HL62F

mit extra breitem Flansch zum Anschluss
von FPO-PP-Dachbahnen bzw.

PE-Dampfsperrbahnen

Material: Polypropylen, UV-stabilisiert

HL roof drain type 62 FPO extra wide
flange for welding FPO-PP membranes directly
or fixing PE vapour barriers material:
polypropylene, UV-stabilized

Ablaufleistungen in l/s nach DIN EN 1253 - PVC/FPO

Flow rate in l/s tested to DIN EN 1253 - PVC/FPO

Nennweite/Stauhöhe size/level over drain	5 mm	15 mm	25 mm	35 mm	45 mm	55 mm	65 mm	75 mm
DN 75	0,55	2,30	4,50	7,40	10,60	12,85	16,30	16,30
DN 110	0,65	2,50	5,00	7,85	11,45	15,20	19,20	23,60
DN 125	0,60	2,50	4,90	7,50	10,75	14,40	18,70	23,10
DN 160	0,55	2,55	4,95	7,70	11,10	14,50	18,20	23,60

Artikel	Nennweite	Art. Nr.	VPE
 Dachablauf 62 PVC	DN 75	HL62P/7	1
 Dachablauf 62 PVC	DN 110	HL62P/1	1
 Dachablauf 62 PVC	DN 125	HL62P/2	1
Dachablauf 62 PVC	DN 160	HL62P/5	1
 Dachablauf 62 PVC, beheizt	DN 75	HL62.1P/7	1
 Dachablauf 62 PVC, beheizt	DN 110	HL62.1P/1	1
 Dachablauf 62 PVC, beheizt	DN 125	HL62.1P/2	1
Dachablauf 62 PVC, beheizt	DN 160	HL62.1P/5	1

 Dachablauf 62 FPO	DN 75	HL62F/7	1
 Dachablauf 62 FPO	DN 110	HL62F/1	1
 Dachablauf 62 FPO	DN 125	HL62F/2	1

 Dachablauf 62 FPO H, beheizt	DN 75	HL62.1F/7	1
 Dachablauf 62 FPO H, beheizt	DN 110	HL62.1F/1	1
 Dachablauf 62 FPO H, beheizt	DN 125	HL62.1F/2	1

 Brandschutz**H = Dachablauf beheizbar**

Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach
VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüft

Leistungsaufnahme

pro Dachablauf:..... 15 Watt

Rechnungswert für Absicherung

pro Dachablauf:..... 0,06 Amp.

Empfohlene Absicherung

pro Dachanlage:..... 16 Amp.

H = roof drain heated version:


Connect to 230 V supply, conforming to
VDE 0721, Part 1/3.78

Power per drain..... 15 watts

Current per drain..... 0.06 amps


Suggested current

per roof area..... 16 amps




Dachablauf 62 PVC

Aussparungsmaß/recess size: 255 x 380 mm
Kernbohrungsmaß/core drill: Ø 255 mm




Dachablauf 62 FPO

Aussparungsmaß/recess size: 180 x 380 mm
Kernbohrungsmaß/core drill: Ø 255 mm



Dachgully 64 Schraubflansch

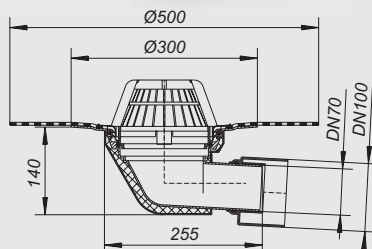

Dachgully 64 HuLBit

Dachgully 64
nach DIN EN 1253
Ablaufgehäuse wärmegeklämt,
Ablaufstutzen DN 70/DN 100, 3°
abgewinkelt, Laubfangkorb,
Material: Polypropylen, UV-stabilisiert


HL64 Dachgully 64 Schraubflansch
mit Edelstahl-Flanschring zur Befestigung
von polymeren Dachdichtungsbahnen

HL64H Dachgully 64 HuLBit
mit werkseitig aufgeschweißter
Bitumenschweißbahn-Manschette, Ø 500
mm, 4,7 mm stark, mit Edelstahl-Flanschring
zur zusätzlichen Sicherheit


Ablaufleistungen nach DIN EN 1253 - Schraubflansch/HuLBit

Nennweite/Stauhöhe	5 mm	15 mm	25 mm	35 mm	45 mm	55 mm	65 mm	75 mm
DN 75	0,90	3,80	6,00	10,00	13,50	16,50	16,70	16,80
DN 110	0,90	3,80	5,10	6,00	6,50	6,50	6,50	6,50

Artikel	Nennweite	Art. Nr.	VPE
Dachgully 64 Schraubflansch	DN 75/DN 110	HL64	1
Dachgully 64 HuLBit	DN 75/DN 110	HL64H	1
Dachgully 64 H, Schraubflansch, beheizt	DN 75/DN 110	HL64.1	1
Dachgully 64 H HuLBit, beheizt	DN 75/DN 110	HL64.1H	1



Dachgully 64 PVC



Dachgully 64 FPO-PP

Aussparungsmaß: 260 x 380 mm

Dachgully 64
nach DIN EN 1253
Ablaufgehäuse wärmegeklämt,
Ablaufstutzen DN 70/DN 100, 3° abgewinkelt,
Laubfangkorb,

HL64P Dachgully 64 PVC
mit extra breitem Flansch zum Anschluss von
PVC-Dachbahnen bzw. PE-Dampfsperrbahnen
Material: PVC

HL64F Dachgully 64 FPO-PP
mit extra breitem Flansch zum Anschluss von
FPO-PP-Dachbahnen bzw. PE-
Dampfsperrbahnen Material: Polypropylen, UV-
stabilisiert

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253 - PVC/FPO-PP

Nennweite/Stauhöhe	5 mm	15 mm	25 mm	35 mm	45 mm	55 mm	65 mm	75 mm
DN 75	0,65	2,50	4,40	6,90	10,30	13,60	17,15	17,60
DN 110	0,60	2,70	5,10	7,80	11,40	15,25	19,40	24,20

Artikel	Nennweite	Art. Nr.	VPE
Dachgully 64 PVC	DN 75	HL64P/7	1
Dachgully 64 PVC	DN 110	HL64P/1	1
Dachgully 64 PVC, beheizt	DN 75	HL64.1P/7	1
Dachgully 64 PVC, beheizt	DN 110	HL64.1P/1	1
Dachgully 64 FPO-PP	DN 75	HL64F/7	1
Dachgully 64 FPO-PP	DN 110	HL64F/1	1
Dachgully 64 FPO-PP, beheizt	DN 75	HL64.1F/7	1
Dachgully 64 FPO-PP, beheizt	DN 110	HL64.1F/1	1

H = Dachgully beheizbar: Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüft

Ablaufleistungen in l/s nach DIN EN 1253

(ДЕБИТИ в l/s в сравнение с DIN EN 1253)

Freispiegelentwässerung (гравитачно отводняване)

Dachabläufe	Nennweite	DIN EN 1253	Anstauhöhe							
			5 mm	15 mm	25 mm	35 mm	45 mm	55 mm	65 mm	75 mm
HL62 Serie	DN 75 senkrecht	1,7 (35 mm)	0,90	3,50	6,80	9,90	13,20	15,00	15,10	15,20
"	DN 110 senkrecht	4,5 (35 mm)	1,00	4,10	7,30	10,70	14,50	18,30	23,20	29,40
"	DN 125 senkrecht	7,0 (45 mm)	1,00	4,10	6,90	10,20	14,00	17,70	22,40	27,70
"	DN 160 senkrecht	8,1 (45 mm)	1,00	4,20	7,10	10,30	14,10	18,00	22,60	28,40
HL62 PVC/FPO	DN 75 senkrecht	1,7 (35 mm)	0,55	2,30	4,50	7,40	10,60	12,85	16,30	16,30
"	DN 90 senkrecht	4,5 (35 mm)	0,65	2,50	5,00	7,90	11,50	15,30	19,40	22,10
"	DN 110 senkrecht	4,5 (35 mm)	0,65	2,50	5,00	7,85	11,45	15,20	19,20	23,60
"	DN 125 senkrecht	7,0 (45 mm)	0,60	2,50	4,90	7,50	10,75	14,40	18,70	23,10
"	DN 160 senkrecht	8,1 (45 mm)	0,55	2,55	4,95	7,70	11,10	14,50	18,20	23,60
HL64 Serie	DN 75 seitlich	1,7 (35 mm)	0,90	3,80	6,00	10,00	13,50	16,50	16,70	16,80
"	DN 110 seitlich	4,5 (35 mm)	0,90	3,80	5,10	6,00	6,50	6,50	6,50	6,50
HL64 PVC/FPO	DN 75 seitlich	1,7 (35 mm)	0,65	2,50	4,40	6,90	10,30	13,60	17,15	17,60
"	DN 110 seitlich	4,5 (35 mm)	0,60	2,70	5,10	7,80	11,40	15,25	19,40	24,20