
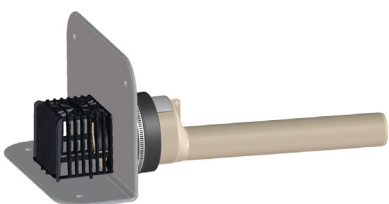


HL БАРБАКАНИ, дебити в комбинация с различни наставки.



Тествани са в съответствие с EN1253-2: 2015, т. 5.5.3.1 снимка 11а)

Чертеж 1

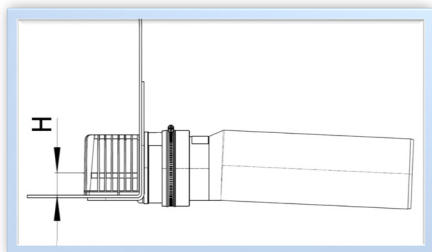



Вариант 1
Барбакан HL68H.0/DN, HL68P.0/DN, HL68F.0/DN с листоуловител HL068.1E ИЛИ листоуловител за аварийно отводняване HL068.1Safe

Чертеж 2

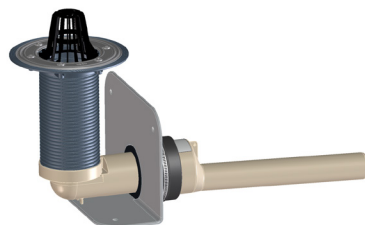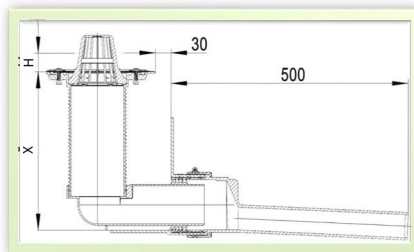



Вариант 2
Барбакан HL68H.0/DN, HL68P.0/DN, HL68F.0/DN с входящ елемент HL164, удължител с фланец за хидроизолацията HL85N(H) и висок листоуловител HL080.8E

Чертеж 3

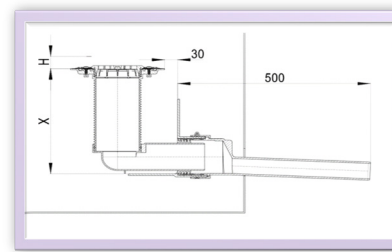

Вариант 3
Барбакан HL68H.0/DN, HL68P.0/DN, HL68F.0/DN с входящ елемент HL164, удължител с фланец за хидроизолацията HL85N(H) и плосък листоуловител HL181

Чертеж 4

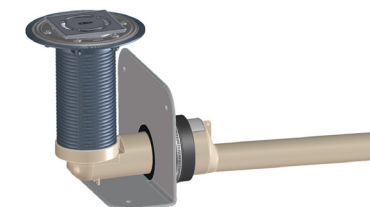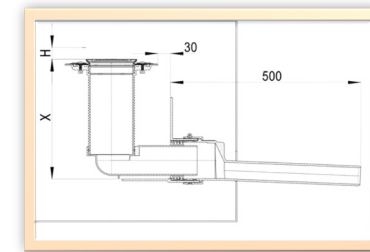

Вариант 4
Барбакан HL68H.0/DN, HL68P.0/DN, HL68F.0/DN с входящ елемент HL164, удължител с фланец за хидроизолацията HL85N(H) и наставка с решетка HL37N

H = дъждовно ниво над фланеца

X = височина на топлоизолацията при топла покривна конструкция

Барбакан с отводна тръба DN 50		Водни количества (l/s), според височината "H" (mm)											
		5 mm	15 mm	25 mm	35 mm	45 mm	55 mm	65 mm	70mm	75mm	80 mm	90 mm	100 mm
Вариант 1	с листоуловител, водно ниво над фланеца	/	/	0,22	0,48	0,74	1,07	1,46	1,61	1,72	1,81	1,96	2
	с АВАРИЕН листоуловител, водно ниво над фланеца+35mm	/	0,33	0,57	0,89	1,06	1,14	1,22	1,28	1,31	1,35	1,44	1,52
Вариант 2	X = 110 mm с топлоизолация 110mm висока				1,78					2			2,3
	X = 150 mm с топлоизолация 150mm висока				2,13					2			2,3
	X = 200 mm с топлоизолация 200mm висока				2,25					2,48			2,58
Вариант 3	X = 110 mm с топлоизолация 110mm висока				1,8					2,08			2,18
	X = 150 mm с топлоизолация 150mm висока				1,96					2,08			2,18
	X = 200 mm с топлоизолация 200mm висока				2,16					2,43			2,52
Вариант 4	X = 110 mm с топлоизолация 110mm висока				1,31					1,76			1,89
	X = 150 mm с топлоизолация 150mm висока				1,39					1,76			1,89
	X = 200 mm с топлоизолация 200mm висока				1,44					2,2			2,26

H = дъждовно ниво над фланеца X = височина на топлоизолацията при топла покривна конструкция

Барбакан с отводна тръба DN 75			Водни количества (l/s), според височината „H“ (mm)											
			5 mm	15 mm	25 mm	35 mm	45 mm	55 mm	65 mm	70mm	75mm	80 mm	90 mm	100 mm
			l/s	l/s	l/s	l/s	l/s	l/s	l/s	l/s	l/s	l/s	l/s	l/s
Вариант 1	с листоуловител, водно ниво над фланеца		/	/	0,34	0,61	0,88	1,16	1,61	1,78	2	2,31	2,81	3,12
	с АВАРИЕН листоуловител, водно ниво над фланеца+35мм		/	0,33	0,57	0,88	1,2	1,38	1,46	1,61	1,72	1,81	1,93	2,1
Вариант 2	X = 110 mm	с топлоизолация 110mm висока				2,43					2,43			3,11
	X = 150 mm	с топлоизолация 150mm висока				2,66					2,66			3,11
	X = 200 mm	с топлоизолация 200mm висока				3,13					3,13			3,67
Вариант 3	X = 110 mm	с топлоизолация 110mm висока				2,32					2,32			3,02
	X = 150 mm	с топлоизолация 150mm висока				2,61					2,61			3,02
	X = 200 mm	с топлоизолация 200mm висока				2,96					2,96			3,47
Вариант 4	X = 110 mm	с топлоизолация 110mm висока				1,41					1,41			2,26
	X = 150 mm	с топлоизолация 150mm висока				1,77					1,77			2,26
	X= 200 mm	с топлоизолация 200mm висока				2,39					2,39			2,84

H = дъждовно ниво над фланеца X = височина на топлоизолацията при топла покривна конструкция

Барбакан с отводна тръба DN 110			Водни количества (l/s), според височината "H" (mm)											
			5 mm	15 mm	25 mm	35 mm	45 mm	55 mm	65 mm	70mm	75mm	80 mm	90 mm	100 mm
			l/s	l/s	l/s	l/s	l/s	l/s	l/s	l/s	l/s	l/s	l/s	l/s
Вариант 1	с листоуловител, водно ниво над фланеца		/	0,22	0,42	0,71	1,05	1,38	1,8	1,98	2,2	2,48	2,9	3,28
	с АВАРИЕН листоуловител, водно ниво над фланеца+35мм		/	0,32	0,55	0,83	1,1	1,30	1,48	1,59	1,65	1,76	1,92	2,03
Вариант 2	X = 110 mm	с топлоизолация 110mm висока				2,4					2,72			3,03
	X = 150 mm	с топлоизолация 150mm висока				2,72					2,72			3,03
	X = 200 mm	с топлоизолация 200mm висока				3,11					3,55			3,66
Вариант 3	X = 110 mm	с топлоизолация 110mm висока				2,3					2,7			2,96
	X = 150 mm	с топлоизолация 150mm висока				2,65					2,65			2,96
	X = 200 mm	с топлоизолация 200mm висока				2,96					3,4			3,53
Вариант 4	X = 110 mm	с топлоизолация 110mm висока				1,41					2,02			2,23
	X = 150 mm	с топлоизолация 150mm висока				1,56					1,56			2,23
	X= 200 mm	с топлоизолация 200mm висока				2,39					2,7			2,82

03.03.2021